

jayaboard[®]

Kini dan seterusnya

**PERTAMA
& TERBAIK
DI INDONESIA!**

EDISI TERBARU **OKTOBER 2019**
dari **PRODUK TERBAIK!**



**SOLUSI
TERBAIK
SISTEM
PLAFON
& DINDING
GIPSUM**

PENGHARGAAN & APRESIASI



2018 TOP BRAND AWARDS

Papan Gypsum Terbaik
2018
(Jayaboard[®] Sheetrock[®]
Plasterboard)

Plafon Gypsum Terbaik
2018
(Jayaboard[®] Sheetrock[®]
Plasterboard)



2016 HOME TIMBER AND HARDWARE GROUP NATIONAL CONFERENCE

Inovasi Terbaik 2016
(USG Boral Sheetrock[®]
Plasterboard)



2016 GLOBAL GYPSUM AWARDS

Perusahaan Terbaik Global
Gypsum 2016 (Saraburi,
Thailand)

Produk Terbaik Global
Gypsum 2016
(USG Boral Sheetrock[®]
Plasterboard)



ISO 9001

Standar ini dirancang
untuk membantu
perusahaan di berbagai
tingkatan, termasuk fokus
pada kebutuhan
pelanggan, meningkatkan
kepemimpinan dalam
perusahaan, menemukan
cara untuk terus
meningkatkan, dan
banyak lagi.



ISO 14001

adalah standar internasional
untuk efektifitas sistem
manajemen lingkungan
(EMS).



GreenLabel Singapore


Produk Jayaboard telah
mendapatkan sertifikat
Green Label Singapore
sejak tahun 2010 atas
usahanya menggunakan
material daur ulang dan
ramah lingkungan.



Mengapa jayaboard® SHEETROCK® ?

Papan gipsum Jayaboard dengan Technology SHEETROCK merupakan pilihan papan gipsum tipe standard.

Produk tipe ini paling banyak dan umum digunakan di berbagai jenis bangunan.

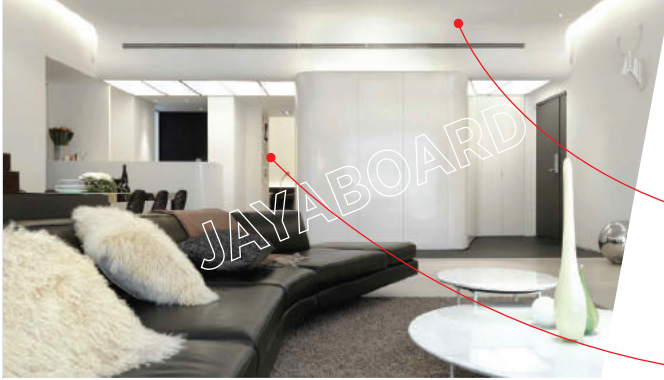

Keunggulan

- Teknologi kekuatan anti-lendut
- Bagian tepi lebih kuat
- Tahan api 30% lebih lama dibandingkan produk sejenis
- Lebih ringan tanpa mengurangi performa
- Kekuatan inti yang konsisten
- Mampu menahan beban sampai 12 kg per titik*



Inovasi **Garis Sekrup**, satu-satunya di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m2)
6,5	1200	2400	4,9
9	1200	2400	5,1
12	1200	2400	7,1

Aplikasi

- Partisi & plafon
- Pelapis dinding
- Partisi & plafon lengkung
- Ornamen estetis

* Aplikasi partisi dengan Jayabolt

soundstop

Solusi Terbaik untuk Dinding Kedap Suara




Mengapa soundstop?

Soundstop adalah papan gipsum jayaboard® SHEETROCK® yang didesain khusus untuk solusi kedap suara, sehingga cocok untuk aplikasi dinding interior hotel, home theater, studio musik yang memerlukan performa kedekatan suara yang tinggi.



Keunggulan

- Cocok untuk sistem kedap suara
- Teruji dan tersertifikasi
- Pemasangan mudah dan rapih
- Berstandar internasional

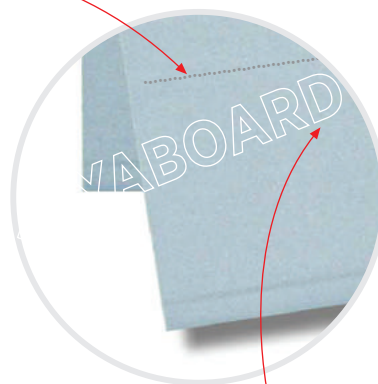

Inovasi **Garis Sekrup**, satu-satunya di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m2)
12	1200	2400	11,5

Aplikasi


- Partisi kedap suara (Bioskop, Hotel, Apartemen, Home Theatre)
- Plafon akustik
- Pelapis dinding

heatstop

Papan Gypsum Tahan Panas

Mengapa **heatstop** ?

Merupakan papan gipsium **jayaboard** SHEETROCK® yang telah dilapisi *metalized film* khusus untuk menahan dan memantulkan kembali panas yang dihasilkan sinar matahari hingga 90%!

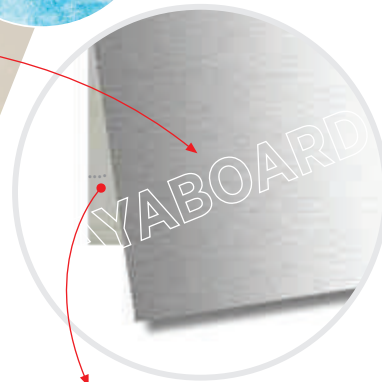

Membuat ruangan tetap **dingin** dan **nyaman!**

Keunggulan

- Hemat energi (menjaga suhu ruangan/lebih cepat dingin)
- Hemat waktu pemasangan vs Insulasi konvensional
- Desain rapi dan praktis
- Dapat diaplikasikan pada konstruksi kayu dan rangka metal (furring channel maupun metal stud)
- Ramah lingkungan

Fungsi dan Rekomendasi

Dilapisi *metalized film* yang khusus untuk menahan dan memantulkan kembali panas yang dihasilkan sinar matahari hingga 90% apabila digunakan sebagai plafon dengan standar internasional (JIS R3 106). Lapisan *metalized film* juga akan membantu menahan uap air hasil kondensasi apabila digunakan sebagai partisi sehingga bagian dalam partisi tetap kering dan ruangan tetap dingin.

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)
9	1200	2400	5,1
12	1200	2400	7,1



Inovasi
Garis Sekrup,
satu-satunya
di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

jayabell

Papan Gypsum Akustik dan Estetis

Mengapa **jayabell**?

Jayabell adalah papan gipsium yang didesain khusus sebagai solusi akustik ruangan sekaligus memiliki estetika yang baik.

Tersedia dalam 4 pilihan desain unik yang cocok untuk ruangan studio musik, ruang theater gedung pertemuan dan lain-lain.





Lubang-lubang pada papan gipsium dan tisu akustik membantu menyerap suara dan mengontrol waktu dengung (gema/gaung) di dalam ruangan.

Keunggulan

- Penyerapan suara optimum (NRC ~0,8)*
- Cocok untuk partisi dan plafon
- Motif beragam - Mendukung flexibilitas desain
- Dapat diaplikasikan lengkung (Radius minimal 8000mm)

*Kombinasi dengan insulasi 50mm density min. 60 Kg/m³

Pilihan Produk


C10 No.8	R15 No.8	R12 No.2	R15 No.1
			
NRC 0,45-0,75	NRC 0,40-0,77	NRC 0,50-0,75	NRC 0,50-0,80

Aplikasi Proyek

- Studio Musik
- Auditorium
- Ruang Meeting
- Home Theater
- Bioskop

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)
12	1200	2400	±9,5

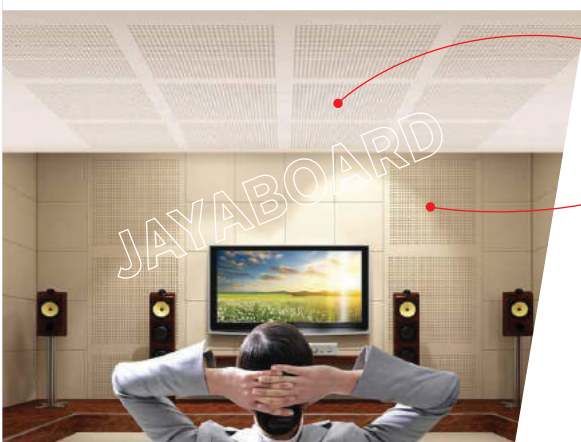



Mengapa **firestop** ?

Firestop adalah papan gipsium **jayaboard**® **SHEETROCK**® yang secara khusus dibuat untuk mendukung sistem ketahanan api untuk partisi dan plafon.

Firestop mengandung *vermiculite* dan *fiber glass* pada lapisan dalamnya yang membuat papan ini lebih kuat dan lebih tahan terhadap api.

Aplikasi Proyek

- Rumah Sakit
- Hotel
- Apartment
- Ruang Server
- Pabrik
- Perpustakaan




Keunggulan

- Ideal untuk lapisan dinding partisi, plafon, pilar, baik pada bangunan tempat tinggal maupun komersial yang memerlukan sistem ketahanan api yang baik
- Tahan api hingga 3 jam
- Mendukung sistem partisi kedap suara dan tahan gempa

Garis+

Inovasi **Garis Sekrup**, satu-satunya di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

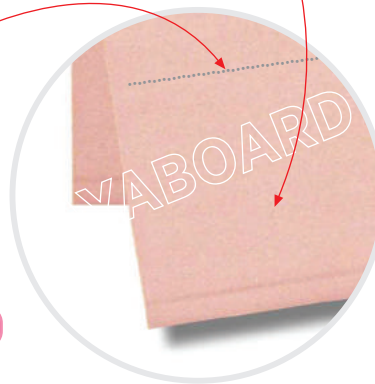

Mengapa **wet-area firestop** ?

Wet-area Firestop adalah papan gipsium **jayaboard**® **SHEETROCK**® yang tidak hanya dapat menahan kondisi lembab dalam ruangan, tetapi juga dapat mendukung sistem tahan api.

Sistem papan gipsium seperti ini sangat ideal digunakan pada ruangan khusus yang cenderung lembab dan harus bebas dari api, seperti ruangan server ataupun dapur.

Spesifikasi

firestop

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)	Tahan Lembab
13	1200	2400	10,5	-
16	1200	2400	13	-
19	1200	2400	17,5	-

wet-area firestop

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)	Tahan Lembab
13	1200	2400	10,5	✓
16	1200	2400	13	✓




Sertifikasi

SS-5, Partisi Tahan Api 1 Jam

SS-2 & SS-3, Partisi Tahan Api 2 - 2,5 Jam

SS-22, Partisi Tahan Api 3 Jam

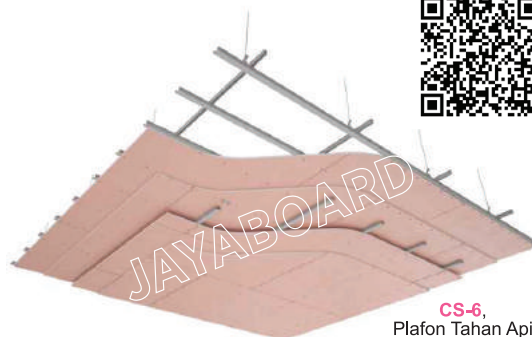

CS-6, Plafon Tahan Api 2 Jam

wet-area optimum

Papan Gypsum Tahan Lembab Optimum



Mengapa **wet-area optimum** ?

Wet-area Optimum adalah papan gipsium **jayaboard[®] SHEETROCK[®]** yang memiliki kandungan *wax/silicon* di dalamnya, yang dikembangkan khusus untuk menahan tingkat kelembaban tinggi hingga 95% RH, sehingga mencegah terjadinya lendut pada papan gipsium.


Bersertifikat tahan jamur sesuai **ASTM G-21 (Grade 0)** dan **ASTM D3273 (score 9)***

Wet-area Optimum dapat digunakan tidak hanya sebagai partisi, tetapi juga sebagai plafon.



Keunggulan

- Tahan lendut optimal (Max RH 95%)
- Penyerapan air minimal
- Daya rekat kuat, cocok dipasang dengan keramik

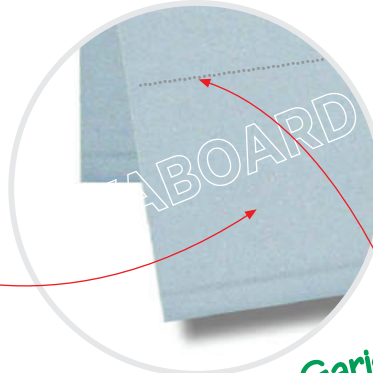

Garis+

Inovasi **Garis Sekrup**,
satu-satunya di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)
9	1200	2400	5,1
13	1200	2400	8,0

Aplikasi

- Cocok untuk partisi kamar mandi
- Cocok untuk partisi pada ruang lembab

* Tidak tumbuh jamur selama periode pengujian

moldstop

Papan Gypsum Tahan Jamur





Mengapa **moldstop** ?

Merupakan papan gipsium **jayaboard[®] SHEETROCK[®]** dengan keunggulan tambahan performa tahan jamur.

Keunggulan

- Bersertifikat tahan jamur sesuai ASTM G-21 (Grade 0)*
- Tahan lendut (Max 90% RH)
- Pemasangan mudah dan rapih
- Kualitas konsisten

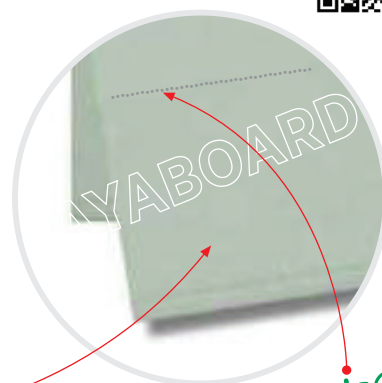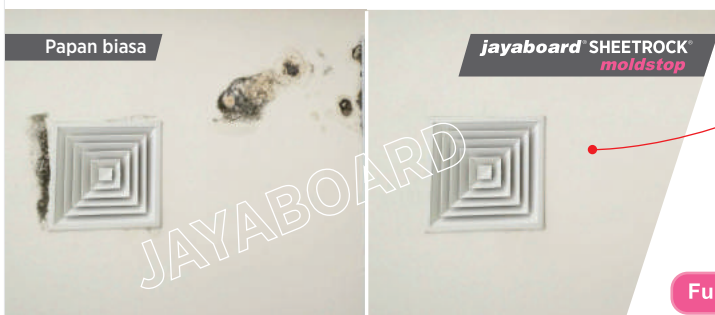

Garis+

Inovasi **Garis Sekrup**,
satu-satunya di Indonesia!

- Membantu proses pemasangan
- Identitas keaslian produk

Fungsi dan Rekomendasi

- Mengandung bahan khusus untuk mengurangi resiko tumbuhnya jamur pada permukaan papan gipsium.
- Direkomendasikan untuk ruangan dengan kebutuhan perlindungan jamur, kesehatan dan kenyamanan.
- Cocok untuk pemasangan partisi, plafon ataupun pelapis dinding (pengganti plaster aci semen)

Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)
9	1200	2400	5,1
12	1200	2400	7,1

* Tidak tumbuh jamur selama periode pengujian



Merupakan papan gipsum **jayaboard® SHEETROCK®** yang khusus dibuat sebagai pelapis dinding interior yang kokoh untuk bangunan komersial, industrial, dan hunian yang membutuhkan performa tahan bentur*.


* Severe Duty (BS 5234)

Keunggulan

- Kokoh & Tahan bentur (Severe Duty BS 5234)
- Kecedapan suara baik (~STC 51)
- Fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan interior
- Hasil akhir sempurna
- Bebas retak
- Konstruksi kering & cepat

Aplikasi Proyek

- Rumah Sakit
- Hotel
- Pabrik
- Dept. Store/ Supermarket




Spesifikasi

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)	Berat (Kg/m ²)
19	1200	2400	15,8

Kombinasi papan gipsum Impactstop dan Jayabolt mampu menahan beban statis hingga 20kg!



SS-29



1 lapis USG Boral Impactstop 19mm


- Berat +-32 kg/m²
- STC 48

ZOLID WALL

Sebuah sistem partisi Jayaboard yang diperbaharui untuk memberikan lebih banyak keuntungan, dengan kualitas sempurna dan ekonomis menjadi keunggulan baik dari sisi pengerjaan maupun pengguna.



SS-30



1 lapis USG Boral Firestop 19mm


- Berat +-36 kg/m²
- STC 51

Keunggulan

- Kokoh & Tahan bentur*
- Kecedapan suara baik**
- Hasil akhir sempurna
- Bebas retak
- Konstruksi kering & cepat

*Severe Duty BS 5234

**STC 51 (upgradeable)

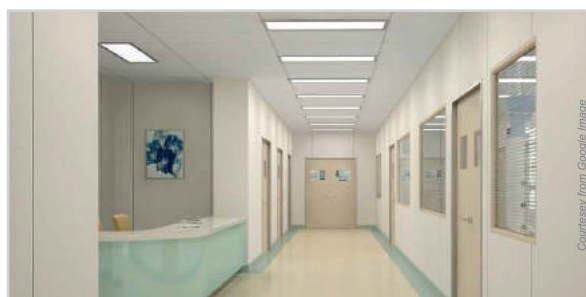

Aplikasi pada koridor Rumah Sakit



Nikmati rumah cantik dengan menggunakan papan gipsum **INDOBOARD**

Papan gipsum standar berkualitas dengan harga terjangkau!



GIPSUM INDONESIA BERKUALITAS!



jayapanel


Gypsum Tile & Mineral Fiber (Panel Akustik)

Mengapa **jayapanel**?

Jayapanel dirancang khusus untuk menghasilkan sistem plafon dan performa akustik yang baik sekaligus estetik. Terdiri dari **2 jenis** dengan berbagai pilihan motif.




1 **jayapanel** Gypsum Tile




Byhua




Condado



Sopran



Tenor



Alto

Antimicrobial Moldstop



***Natura Antimicrobial Moldstop**

***Natura**

Keunggulan

- Tahan lendut
- Performa akustik optimal
- Tidak menjalarkan api
- Performa Antimicrobial JIS Z2801 (ATCC 8739, ATCC 6538P)*
- *Tahan Jamur ASTM G21 (Grade 0)
- Memantulkan cahaya lebih baik
- Motif beragam & aman
- Bebas asbestos
- Kandungan TVOCNon radioactive material

Aplikasi Proyek

- Rumah Sakit
- Perkantoran
- Sekolah
- Dept. Store/ Supermarket
- Ruko
- Bangunan komersil
- Cafe/Restaurant

Spesifikasi

Jenis	Tebal (mm)	Ukuran (mm)	Pilihan Tepi
Jaya Panel Gypsum Tile	9mm, 12mm	600 x 600 / 600 x 1200	 SQ  FLB  SLT



KUALITAS BAHAN & PRODUK KONSISTEN



KUAT & AMAN



APLIKASI MUDAH & CEPAT



BERGARANSI



TAHAN KARAT

Mengapa **jayabms**?

Jayabms adalah solusi sistem rangka partisi dan plafon gipsium yang dikembangkan sebagai solusi terbaik oleh USG Boral Indonesia. **Jayabms** dirancang dan dikembangkan untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan desain & spesifikasi proyek.



Sistem Plafon Premium

jayafurring (Area >100m²)

Sistem rangka plafon yang sesuai untuk diaplikasikan pada proyek *luxurious* dengan area plafon lebih dari 100m² atau bentang bebas lebih dari 10m.

- Safety Factor Min. 3X
- Bergaransi Tahan Api
- Luas Area Plafon >100 m²
- Performa Heavy Load Duty

- Cocok Untuk**
- ✓ Perkantoran
 - ✓ Pusat Perbelanjaan
 - ✓ Gedung Peribadatan
 - ✓ Auditorium Hall
 - ✓ Ruang Tahan Api
 - ✓ Pabrik

CS-18fc
Sistem Plafon Standard Furring Channel




jayabatten (Area <100m²)

Sistem rangka plafon standar yang sesuai untuk proyek dengan luas area plafon hingga 100m² atau bentang bebas hingga 10m.

- Safety Factor min 3X
- Jayaboard Sheetrock 9mm
- Luas Area Plafon hingga 100 m²
- Performa Medium Duty

- Cocok Untuk**
- ✓ Pertokoan
 - ✓ Rumah tinggal
 - ✓ Apartment

CS-18cb
Sistem Plafon Standard Ceiling Batten



Sistem Plafon Ekonomis


Easy Frame (Area <100m²)

Sistem rangka plafon optimal yang sesuai untuk diaplikasikan pada area plafon hingga 100m² atau bentang bebas hingga 10m.

- Safety Factor min 3X
- Jayaboard Sheetrock 9mm
- Luas Area Plafon hingga 100 m²
- Biaya Optimal

- Cocok Untuk**
- ✓ Apartment
 - ✓ Sekolah
 - ✓ Rumah Tinggal
 - ✓ Ruko dll.

CS-20
Sistem Plafon Standard Easy Frame

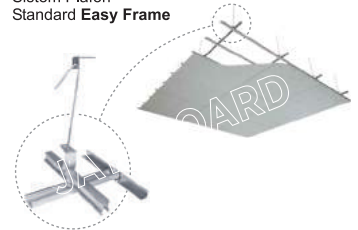


Cjaya (Area <50m²)

Solusi ekonomis sistem rangka berkualitas yang sesuai untuk luas area plafon hingga 50m² atau bentang bebas hingga 7m.

- Safety Factor min 3X
- Jayaboard Sheetrock 9mm
- Luas Area Plafon hingga 50 m²
- Rp Ekonomis

- Cocok Untuk**
- ✓ Rumah Tinggal
 - ✓ Apartment
 - ✓ Ruko

CS-21
Sistem Plafon Standard Cjaya







jayabms T-24 GRID FRAME

Jayabms T-24 Grid Frame adalah sistem rangka plafon *exposed grid* yang dirancang khusus untuk aplikasi Panel Akustik dan *Gypsum Tile*.

Keunggulan

- Pemasangan mudah & cepat
- Kualitas konsisten
- Koneksi kuat & presisi
- Sistem tahan gempa*

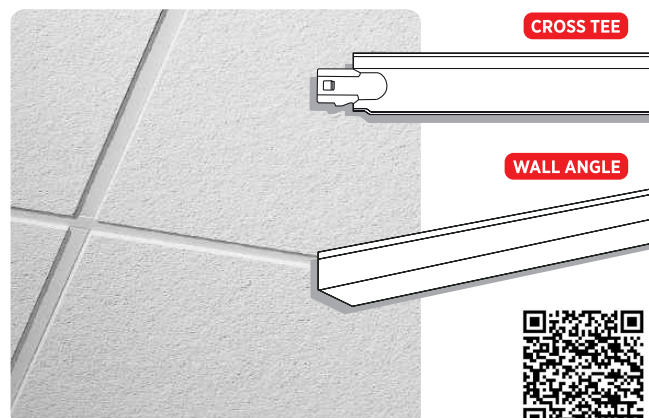

* ECS 5 : Sistem Plafon Tahan Gempa





KUALITAS BAHAN & PRODUK KONSISTEN



KUAT & AMAN



APLIKASI MUDAH & CEPAT



BERGARANSI



TAHAN KARAT

Sistem Partisi

Aplikasi

- Ruang tahan api
- Apartment
- Hotel
- Kantor
- Pabrik



Keunggulan

- Cepat & mudah
- Tahan api
- Tahan karat/premium
- Ringan
- Konstruksi kering & bersih

Kualitas Konsisten

Diproduksi dengan baja G-300 & coating pilihan. Dikombinasikan dengan desain profil produk untuk mencapai kemampuan mekanik yang sesuai standard internasional.

Aplikasi Mudah & Cepat

Setiap solusi sistem rangka plafon & partisi Jayabms didesain dan dikembangkan untuk mencapai tingkat kemudahan dan kecepatan aplikasi bagi pelanggan.


Kuat dan Aman

Safety factor adalah prioritas utama untuk semua produk kami. Pengujian berkala dilakukan untuk memastikan tingkat keamanan dan kualitas produk yang sesuai dengan standard internasional.


Bergaransi

Jayabms menyediakan solusi sistem yang lengkap dan Full System. Untuk memastikan kenyamanan pengguna, tersedia Garansi Produk untuk setiap pemasangan yang mengikuti sistem rekomendasi.

stud



track



Thickness	0,4/ 0,5/ 0,7mm (BMT)
Flanges	33 mm x 36 mm
Width	45/51/64/76/92/100/150 mm (BMT)

Thickness	0,4/ 0,5/ 0,7mm (BMT)
Flanges	32 mm x 32 mm
Width	45/51/64/76/92/100/150 mm (BMT)

ecostud&track

Solusi kompetitif sistem rangka partisi drywall berkualitas dengan biaya yang optimal. Sesuai untuk proyek dengan anggaran yang ekonomis.




Aman




Mudah



Ekonomis




ecostud



Thickness	0,35mm (BMT)
Profile (width x flange)	76 mm x 32 mm x 32 mm
Part Number	188 - 3000

ecotrack



Thickness	0,35mm (BMT)
Profile (width x flange)	76 mm x 28 mm x 28 mm
Part Number	182 - 3000




TIPS!

Gunakan Jayaboard Sheetrock 12mm dan insulasi rockwool 50mm density 80 kg/m³


accessories




PN 300 :
External Angle 90° (3000 mm)



PN 305 :
Stopping Angle (3000 mm)



PN 307 :
Shadowline Stopping Angle (3000 mm)



jayascrew



jayabolt



Mengapa **jayascrew**?


Jayascrew adalah sekrup gipsum berkualitas sebagai solusi untuk mempermudah proses penyambungan papan Jayaboard ke rangka **Jayabms** baik untuk sistem plafon dan partisi.



Pilihan Produk


Self-Taping Screw (DS)

Untuk penyekrupan rangka hingga tebal **0.8mm BMT**.




Self-Drilling Screw (SD)

Untuk penyekrupan rangka hingga tebal **2mm BMT**.



Pan-Head Screw (PH)

Untuk penyambungan rangka metal.



Keunggulan

- Kualitas baja pilihan
- Mata skrup & ulir lebih tajam
- Ekonomis




Mengapa **jayabolt**?

Jayabolt adalah sekrup khusus gipsum yang digunakan sebagai solusi sekrup penggantung pada dinding partisi gipsum.



Aplikasi Produk



Data Produk

Papan Gypsum Jayaboard (tebal)	Rekomendasi Berat (maksimum)
9mm	12 kg
12mm	13 kg
19mm	20kg

Keunggulan

- Aman & tahan karat
- Aplikasi mudah
- Mampu menahan beban hingga 13 kg



jayaaccess



Mengapa **jayaaccess**?

Jayaaccess adalah *access* panel untuk plafon gipsum terbuat dari papan gipsum Jayaboard Sheetrock dengan kualitas terbaik, kekuatan optimal dan bebas lendut.

Bagian tepi **Jayaaccess** dirangkai dengan bingkai aluminium yang didesain khusus untuk menghindarkan kerusakan selama proses pemasangan.

Jayaaccess memberikan kemudahan untuk akses ke balik plafon bagi pengguna.

Jayaaccess dipasang ke plafon menggunakan Jayscrew dan Jayacompound untuk mendapatkan hasil yang maksimal.


Keunggulan

- ✓ Desain rapi dan praktis
- ✓ Hemat waktu pemasangan
- ✓ Dapat diaplikasikan pada konstruksi kayu dan rangka metal (furring channel maupun metal stud)

Fungsi dan Rekomendasi

- ✓ Sebagai akses untuk keperluan perawatan ruangan
- ✓ Aplikasikan sesuai petunjuk pada kemasan

Tipe	Ukuran panel (mm)	Ukuran rangka (mm)
Standard	600 x 600mm	650 x 650mm





SOLUSI TERBAIK PENYAMBUNGAN PAPAN GIPSUM +SILIKA

CORNICE COMPOUND 5 IN 1

Produk compound terbaru dari Jayaboard pengganti CCL 2in1, dimana ada 5 fungsi dalam 1 produk.

Fungsi

- Penyambung papan gipsum
- Perekat cornice
- Perbaikan retak
- Penambal lubang kecil
- Penyambung papan semen silika

Spesifikasi

- Waktu kerja 20 menit
- Aplikasi 2 lapis
- Aplikasi terlengkap di kelasnya
- Baik digunakan 12 bulan

Mengapa jayacompound?

- Aman untuk kesehatan
- Jajaran produk terlengkap
- Hasil finishing sempurna
- Nilai tambah & garansi
- Kualitas terbaik & konsisten



Adesif 15



Perekat gipsum dengan daya rekat terkuat dan cocok untuk aplikasi *stick-on* papan gipsum pada tembok & penempelan lis & ornamen gipsum.

Keunggulan

- Daya rekat kuat
- Menempel cepat
- Cakupan luas
- Adukan halus

Spesifikasi

- Waktu kering 15 menit
- Penempelan ornamen gipsum
- Aplikasi *stick-on* (pengganti plester acian semen)
- Merekat kuat pada berbagai media (beton, cement board, plasterglass)

UB20



Jointing kompon yang diformulasikan dengan *setting* sedang, cocok untuk proyek besar dan direkomendasikan untuk pekerja dengan keahlian menengah.

Keunggulan

- Penyusutan terkecil
- Tarikan ringan
- Hasil halus
- Daya rekat kuat

Spesifikasi

- Waktu kerja 20 menit
- Aplikasi 2 lapis (Level finish 4)

UBCote



Diproduksi khusus sebagai solusi pencegahan *glancing light effects* karena tata cahaya kritis & penggunaan cat *glossy* (level finish 5)

Keunggulan

- Terbaik untuk mencegah efek berbayang
- Daya rekat kuat
- Tanpa material buangan

Spesifikasi

- Waktu kerja 60 menit
- Aplikasi *skimming/level-5*
- Aplikasi tekstur



jayacasting



Bubuk gipsum khusus untuk pembuatan lis profil, *ceiling rose/center panel* & ornamen lainnya yang berbahan dasar plaster.

Keunggulan

- Hasil halus
- Lebih kuat
- Lebih putih

Spesifikasi

- Waktu kerja 12 menit
- Rasio 75 air : 100 gram plaster

UBTape



UB-Tape adalah pita kertas yang dibuat khusus untuk memperkuat sambungan papan gipsum, untuk diaplikasikan bersama dengan jointing compound.

Serat *fiber* yang terkandung di dalamnya memberi kekuatan daya rekat terbaik dibandingkan dengan *Cotton Tape* atau *Fiber Tape*.

Data Produk

Warna	: Krem
Panjang	: 75 m
Lebar	: 50 mm
Tebal	: 0.3mm

Keunggulan

- Pemasangan cepat, mudah.
- Anti retak, anti kerut dan melekat kuat.
- Hasil sudut yang siku karena memiliki garis tengah.



PRODUK BARU

Papan gipsum interior yang aman dan mudah dipasang. **Fiberock Aqua-Tough** tahan terhadap air, jamur, benturan, rayap dan api!

Mengapa **Fiberock® Aqua-Tough**

Fiberock Aqua Tough adalah *homogenous gypsum board* atau papan gipsum tanpa lapisan kertas pada permukaannya. Merupakan satu-satunya papan gipsum tahan air yang aman dan sangat mudah dipasang.

- Area basah yang membutuhkan ketahanan terhadap kelembaban dan jamur, seperti: kamar mandi, dapur dan area lembab lainnya.
- Area yang memiliki resiko benturan tinggi, seperti koridor, dinding pembatas unit hotel/apartemen dan sejenisnya.
- Area yang membutuhkan permukaan yang halus untuk *finishing* cat maupun keramik/marmer.



Spesifikasi

Tebal inch (mm)	Lebar	Panjang	Berat/m ²
1/4' (6.35)	1220	2440	8
3/8' (9.5)	1220	2440	10
1/2' (12.7)	1220	2440	12
5/8' (15.87)	1220	2440	15

DUROCK®

Cement Board Solusi Unggul Aplikasi Eksterior

Dengan menggabungkan kombinasi teknologi *ultra-lightweight cellular concrete*, termasuk *repellant air perlite filler* khusus dan kombinasi unik dari bahan baku material terbaik, **DUROCK®** memiliki bobot yang lebih ringan dengan peningkatan performa serta karakteristik produktivitas yang lebih baik, termasuk; kemudahan dalam pemotongan serta proses pemasangan juga daya ikat yang lebih baik.

Keunggulan

- Papan berbahan semen paling ringan di pasaran (13kg/m² untuk ketebalan 12.7mm)
- Lebih mudah untuk pemotongan dan pemasangan (pemasangan 20% lebih cepat dari papan semen dan sejenis)
- Daya ikat lebih kuat untuk pemasangan berbagai bahan finishing eksterior (cat, keramik, dll)
- Panel dimensi stabil
- Fleksibel (dapat dilengkung hingga radius 2.4m)
- Tahan api
- Tahan air dan jamur (ASTM D3273)



Exterior Ceiling

DUROCK® menyediakan solusi dengan performa unggul untuk berbagai aplikasi eksterior



Exterior Insulated Finish System



Direct-Applied Finish System



Conventional Stucco



Direct-Applied Thin Brick System



Independent External Structure





Keunggulan Sistem Partisi Jayaboard dibandingkan dengan Dinding Konvensional

✓ 10x lebih ringan, hemat air dan kedap suara

Sistem Jayaboard

AAC Wall

Brickwall



- Berat 29 kg/m²
- Konsumsi Air 0.5 Lt/m²
- STC 52

- Berat 80 kg/m²
- Konsumsi Air 15 Lt/m²
- STC 38

- Berat 250 kg/m²
- Konsumsi Air 22 Lt/m²
- STC 48

✓ Pekerjaan + penyimpanan material lebih mudah dan rapih




Brickwall - Proyek kotor



Drywall - Proyek bersih & rapih

- Konstruksi kering dan bersih
- Penyimpanan lebih ringkas
- Material terbuang lebih sedikit

✓ Pemasangan mudah dan cepat

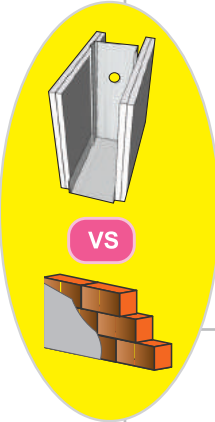


✓ Bebas retak




✓ Mudah instalasi utilitas



VS



✓ Fleksibilitas desain

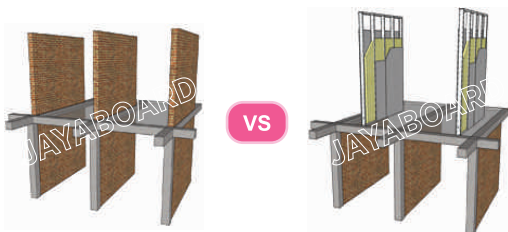

✓ Partisi Jayaboard tidak tergantung pada posisi struktur

✓ Mudah diperbaiki



✓ Drywall Fixing Performance




Light Fixing

Medium Fixing

Heavy Fixing

DRYWALL VS BRICKWALL

✓ Tahan gempa + Aman

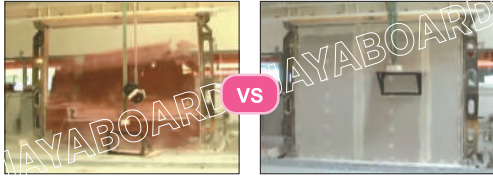


Tembok ambruk di 6SR*

Drywall aman*

- Flexible terhadap pergerakan gempa
- Mengurangi korban jiwa karena tertimpa dinding bata

* Uji tahan gempa laboratorium

✓ Memenuhi kebutuhan Sistem Tahan Api (1 jam - 2 jam - 3 jam)

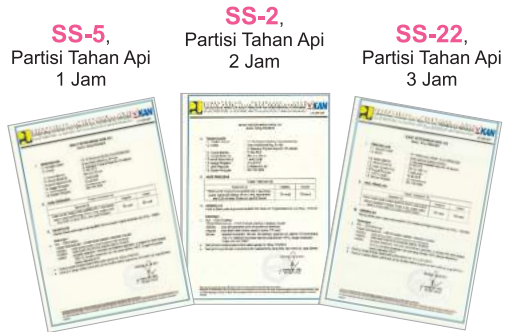

✓ Sesuai untuk Pemasangan Keramik



Keunggulan

- Sistem partisi gipsum yang sesuai untuk aplikasi dinding kamar mandi atau area lembab lainnya*
- Dapat difinishing menggunakan keramik/marmer**
- Tahan jamur grade 0 sesuai ASTM G21 Tahan lembab sampai dengan RH 95%

* Menggunakan papan gipsum USG Boral Wetarea Optimum 13mm atau USG Boral Fiberock Aqua-tough 12,7mm

** Berat keramik/marmer maksimal 32 kg/m² termasuk water proofing dan perekat untuk aplikasi papan gipsum USG Boral Wetarea Optimum 13mm dan maksimal 73 kg/m² untuk USG Boral Fiberock Aqua-tough 12,7mm.


✓ Kuat dan Tahan Bentur



SSF - 25
Severe Duty (BS5234)



Small Hard Body Impact Test



Large Soft Body Impact Test



Stiffness Test

✓ Drywall berpotensi menghemat biaya konstruksi





1 kali angkat


- 1000 kg batu bata = 5m² area
- 1000 kg papan gipsum = 70m² area

14 kali menghemat waktu & biaya Crane!

✓ Drywall berpotensi menghemat biaya struktur

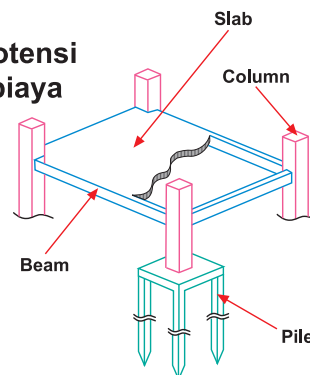

Bobotnya yang ringan, berpotensi untuk mengurangi dimensi dan volume struktur bangunan.



• Hanya 29 kg/m²


	1. Slab	2. Column	3. Beam	4. Pile
Concrete	✓	✓	✓	-
Steel	-	✓	✓	-
Piles	-	-	-	✓

EasyFinish™


Solusi Terbaik Pengganti Plester + Aci untuk Dinding Interior



VS

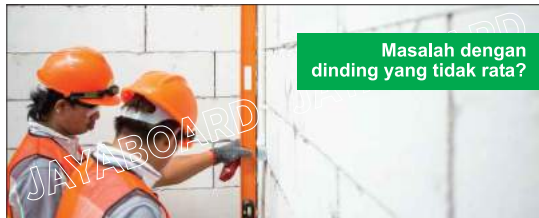

VS

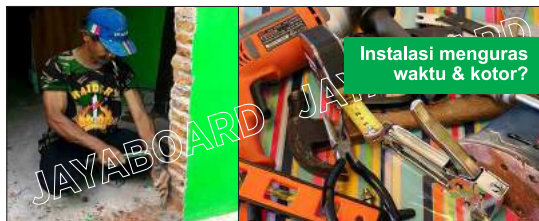

VS



EasyFinish™ menawarkan solusi finishing dinding bata yang bebas retak, kerataan dinding dan instalasi yang cepat.

DESKRIPSI & INFORMASI SISTEM

Sistem pelapis dinding bata USG Boral adalah solusi pengganti plester + acian semen pada dinding interior. Konstruksi kering, pemasangan cepat dan hasil halus-bebas retak.


Sangat cocok untuk pemasangan di apartement, hotel, perumahan dan bangunan komersial lainnya.

Keunggulan

	Jayaboard	Dinding Bata
Pemasangan cepat	✓	?
Konstruksi kering & bersih	✓	?
Bebas retak rambut/memanjang	✓	?
Hasil akhir sempurna	✓	?
Ruangan lebih dingin	✓	?
Biaya Ekonomis	✓	?




EasyFinish™ BOND



Untuk dinding halus dan pemasangan cepat

EasyFinish™ SOLID



Untuk dinding solid dan halus

EasyFinish™ FRAME



Untuk permukaan dinding halus pada dinding bata yang tidak rata.

Makin
PINTAR
Makin
UNTUNG
dengan Jayaboard!
Mau?

Kalau mau,
Ayo gabung...

jayaPRO
Professional Club

Apa itu
jayaPRO

Siapa saja yang boleh
bergabung di Jayaboard
Professional Club ini?


JayaPRO adalah sebuah wadah klub profesional bagi para Tukang/Mandor yang setia menggunakan produk Jayaboard.

Dapatkan keuntungan untuk berkembang lebih besar dengan bergabung dengan

jayaPRO

Kartu **JayaPRO** akan diberikan kepada aplikator (yang lulus kompetensi sesuai kategori) setelah melalui pelatihan dan aplikasi sistem serta produk Jayaboard.

Tukang/Mandor yang memiliki ketertarikan dan keinginan untuk menambah ketrampilan bersama Jayaboard.

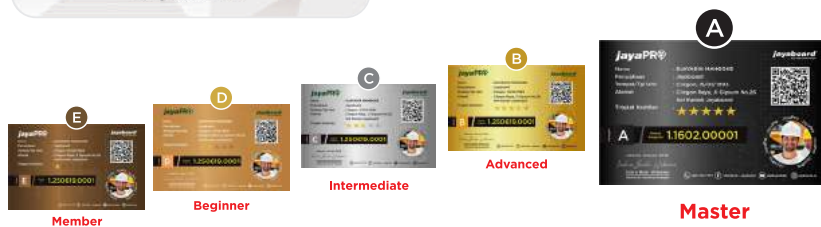

Apa saja keuntungan bergabung
dengan Jayaboard Professional Club ?

Dukungan apa
yang diberikan bagi anggota **jayaPRO** ?

- Meningkatkan **peluang** mendapatkan **pekerjaan**.
- Menambah **relasi bisnis**.
- Dapat mengikuti **pelatihan** dan kegiatan yang diadakan oleh Jayaboard dan dapatkan Sertifikat keahlian*
- Kumpulkan **poin** dan dapatkan **reward***
- Dicantumkan di **website/aplikasi** Aplikator Jayaboard.



*Lulus kompetensi sesuai kategori.

- Training Produk & Sistem Exclusive dari tim ahli Jayaboard
- Praktek pemasangan
- Training lapangan (by request)
- Presentasi & seminar
- Konsultasi gratis



Mendaftar melalui form *online* di
<http://bit.ly/jayapro>
atau scan QR



dan tingkatkan kemampuan dengan mengikuti training di Rumah Jayaboard.

Bagaimana cara
menjadi anggota **jayaPRO** ?

CARI TAHU SOLUSI TERBAIK PLAFON DAN PARTISI GIPSUM DI INDONESIA



jayaboard
Mobile Application



Temukan di:



MENU

- Home >
- News and Promo >
- System >
- Product >
- Inspiration >
- Store and Applicator >
- Contact Us >

- ✓ **PRODUK & SISTEM**
- ✓ **HITUNG MATERIAL**
- ✓ **CARI TOKO & APLIKATOR**
- ✓ **BERITA & PROMO**



RUMAH jayaboard®

touch, feel & experience it.



Berlokasi di **Jakarta, Surabaya dan Medan**, Rumah Jayaboard merupakan *one stop solution* dimana pengunjung dapat melihat, menyentuh dan merasakan sendiri kualitas, fungsi dan estetika produk-produk terbaik USG Boral Indonesia yang telah diaplikasikan dalam setiap ruangnya. Showroom ini juga dipergunakan sebagai tempat pelatihan pengaplikasian yang akan dilatih langsung oleh tenaga ahli dari Jayaboard.

Rumah Jayaboard, touch, feel and experience it!

Showroom & Pusat Pelatihan : **RUMAH JAYABOARD JAKARTA**

Ruko Foresta Bussiness Loft 1, Unit 3, Jl. BSD Raya Utama,
Bumi Serpong Damai (BSD) - Tangerang 15322
Tel. (021) 5055 6262 Fax. (021) 5055 6263

OPENING HOURS :

Monday - Friday (Weekend
by appointment)



Logistic Service

Layanan Logistik Terbaik & Terluas di Indonesia

Jayaboard sebagai pemimpin pasar papan gipsium di Indonesia dapat ditemukan di ribuan toko bangunan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, scan barcode di bawah ini dan temukan toko/depo terdekat di area Anda.



We're here to help!

Customer Service



www.usgboral.com SMS : 0811 99 5292
E-mail : klik.jayaboard@usgboral.com



Scan barcode ini

Temukan TOKO & DEPO di sekitar Anda!

Lokasi Outlet:

https://www.usgboral.com/in_id/wheretobuy.html